


ALAMBRE GALVANIZADO INDUSTRIAL



Alambre de acero al carbono con recubrimiento de zinc y diferentes capas de recubrimiento.

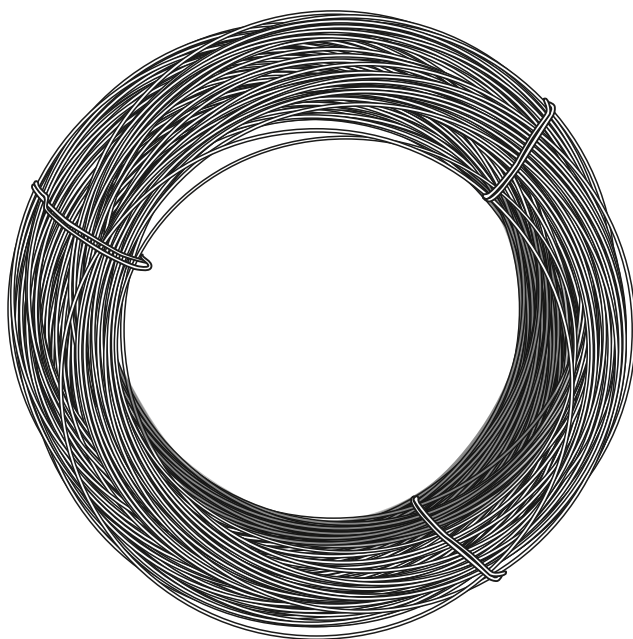

USOS

Fabricación de mallas y gaviones • Formas de alambre • Cables y ACSR

CARACTERÍSTICAS

En bajo, medio o alto carbono • Galvanizado comercial, clase 1 y 3 • Proceso de enfriamiento en su acabado

VENTAJAS

Excelente adherencia entre fierro y zinc • Comportamiento óptimo contra la oxidación prematura • Brillante duradero • Cuenta con la Declaración Ambiental de Producto (EPD) generada a través del Análisis de Ciclo de Vida

ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE

Galvanizado	Comercial
Resistencia a la tensión	55-75 ksi

ALAMBRE GALVANIZADO

Clave	Calibre	Peso
		kg
1304	8	100
1307	10	100
4708	10.5	25
4709	10.5	100
31513	11	100
1446	12	100
4719	12.5	25
4720	12.5	100
1484	14	100
4727	14.5	25
4728	14.5	100
4731	16	25

NORMA DE FABRICACIÓN ASTM-A-641

Para comprar este producto llama al
01 800 831 5700

ventas@deacero.com

deacero.com

